UNIVERSAL

Manual de instrucciones para la instalación, uso y garantía

Termotanques Eléctricos
TUE 30/50 Litros

CARACTERISTICAS TECNICAS Y MEDIDAS.

Capacidad 30 lts.
Potencia
consumida: 1500 W



TUE-30

Capacidad: 50 lts.
Potencia
consumida: 2000 W



TUE-50

Protección termotanque: Vitrificado
Aislación térmica: lana de vidrio
Energía: 220 V 50 Hz.
Tipo: de apoyar
Color: Blanco

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Estando el tanque lleno de agua se procede a enchufar el artefacto.
2. Oprima la tecla de encendido y si la misma se pone luminosa indica que ya tiene energía el artefacto y esta calentando.
3. luego de un lapso de tiempo cuando el agua que contiene el termo alcanza la temperatura programada, se apagan la resistencia y el testigo (ojo de buey color rojo).

CONEXIONADO ELECTRICO:

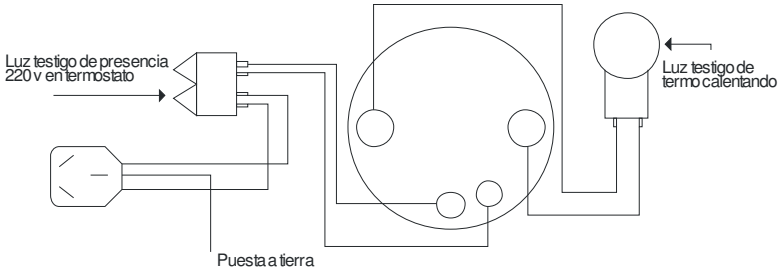

INSTALACION DE AGUA.

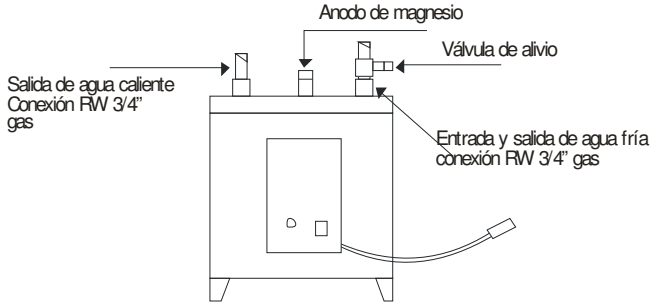

RECOMENDACIONES:

1. Es posible invertir la entrada de agua fría, pero no olvide cambiar también el caño plástico de ingreso que se encuentra dentro de la cupla ¾``.

2. No use adaptador al conectar el artefacto, use un toma corriente con puesta a tierra y asegúrese de que la misma este conectada a una jabalina.

3. No encienda bajo ningún punto de vista el termostato si el tanque no esta lleno de agua, esto provoca daños irreversibles en el dispositivo calefactor.

4. Controle periódicamente el ánodo de magnesio, siempre que exista el mismo, el termotanque no se deteriorará. Se deberá proceder al cambio del mismo una vez por año.

5. La primera vez que se encienda el termotanque puede haber goteo de agua por condensación pero una vez que el termo entra en régimen, el goteo termina.

6. Vacíe periódicamente y desagote por el grifo, para conservar la limpieza del tanque. Ver figura "A"

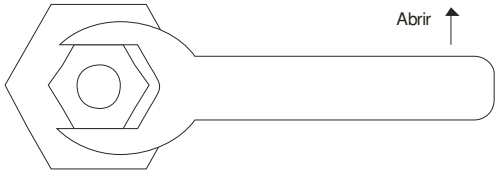

Figura "A"

7. Se debe incorporar un dispositivo reductor de la presión en la instalación fija ≤420 KPascal.

RECOMENDACIONES:

1. Es posible invertir la entrada de agua fría, pero no olvide cambiar también el caño plástico de ingreso que se encuentra dentro de la cupla ¾``.

2. No use adaptador al conectar el artefacto, use un toma corriente con puesta a tierra y asegúrese de que la misma este conectada a una jabalina.

3. No encienda bajo ningún punto de vista el termostato si el tanque no esta lleno de agua, esto provoca daños irreversibles en el dispositivo calefactor.

4. Controle periódicamente el ánodo de magnesio, siempre que exista el mismo, el termotanque no se deteriorará. Se deberá proceder al cambio del mismo una vez por año.

5. La primera vez que se encienda el termotanque puede haber goteo de agua por condensación pero una vez que el termo entra en régimen, el goteo termina.

6. Vacíe periódicamente y desagote por el grifo, para conservar la limpieza del tanque. Ver figura "A"

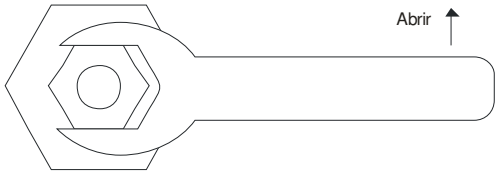

Figura "A"

7. Se debe incorporar un dispositivo reductor de la presión en la instalación fija ≤ 420 KPascal.

CaBosch s.a.

Fundada en 1929
Parque Industrial Tortuguitas
Brasil 2290 C.P. 1667 Tortuguitas
Buenos Aires - Argentina
Tel.: 02320 491458 - 493205
Fax: 02320 497407
e-mail: info@cabosch.com
en internet: http://www.cabosch.com
Servicio técnico:
Atención personalizada: 02320 49422
de lunes a viernes de 9 a 17 horas.

Garantía 12 meses

- El presente artefacto marca UNIVERSAL fabricado por CABOSCH S.A. tiene una garantía por reposición de piezas por un período de doce meses.
- Esta garantía será abierta mediante la presentación de nota de compra.
- Los defectos ocurridos deberán ser comunicados de inmediato al SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO "UNIVERSAL" a fin de sustituir las piezas. Este hecho no prorroga ni renueva la garantía.
- ESTÁN EXCLUIDOS DE LA GARANTÍA
  - Artefactos que fueran regulados y/o instalados por personas no matriculadas por ENARGAS y/o fuera de las normas de dicha identidad.
  - Accidentes por manipuleo en reparaciones y/o instalaciones indebidas.
  - Averías por el uso en instalaciones indebidas.
  - Todo o cualquier componente que sufra daños por motivos de transporte, manipulación indebida, almacenamiento y/o por influencia de agentes externos.
- En todos los casos la regulación del artefacto será responsabilidad del señor usuario.

Señor Usuario:

La empresa CABOSCH S.A. pionera en la fabricación de artefactos a gas, ofrece un producto esmerado y de la más alta tecnología que permite brindarle una garantía de 12 meses.

Dicha garantía puede ponerse en vigencia co máximo al año de fabricación, caso contrari pierde toda vigencia.

Durante el período de garantía, nuestro SERVICIO TÉCNICO solamente cobra los viáticos por traslado, siendo GRATUITAS las reparaciones amparadas. Fuera del radio de 2 km. el aparato deberá ser enviado al Servic Autorizado más próximo con flete y seguro cargo del Señor Usuario.

Las reparaciones amparadas por la presen garantía se efectúan dentro del plazo de 30 dí de recibido el pedido de service.

CABOSCH S.A. se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.